



CAHİT
ORUÇ
TARIM MAKİNELERİ

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
Soil Processing Machines



Katalog | *Catalogue*



For The Powerful Future in Agriculture...

Tarım sektörü, günümüzde dünya genelinde en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren bir firma olarak, Cahit Oruç Tarım Makineleri, tarım sektöründeki en önemli ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmaktadır. Tarım römorku alanında uzun yıllar kendisini ispatlamış olan Cahit Oruç Tarım Makineleri, Tek Dingilli Tarım Römorku, Çift Dingilli Tarım Römorku, Çift Dingilli Tandem Tarım Römorku, Üç Dingilli Tarım Römorku, Havuz Tip Tarım Römorku, Katı Gübre Dağıtma Makinesi, Bahçe Tip Katı Gübre Makinesi, Sera Tip Katı Gübre Dağıtma Makinesi, Toprak İşleme Ekipmanları, Rototiller, Rotovator, Dik Freze, Taş Kırma Makinesi, Yem Karma Ve Dağıtma Römorku üretimi konusunda uzmanlaşmış bir tarım makina üreticisidir. Sektöre yıllarını vermiş bir ekip tarafından yönetilen firma, kaliteli ürünler sunarak tarım sektörüne değer katmaktadır.

Agricultural sector is considered one of the most important sectors worldwide today. As a company operating in this field, Cahit Oruç Agricultural Machinery works to meet the most important needs in the agricultural sector. Cahit Oruç Agricultural Machinery, which has proven itself in the field of agricultural trailers for many years, offers Single Axle Agricultural Trailer, Double Axle Agricultural Trailer, Double Axle Tandem Agricultural Trailer, Three Axle Agricultural Trailer, Pool Type Agricultural Trailer, Solid Fertilizer Distributing Machine, Garden Type Solid Fertilizer Machine, It is an agricultural machinery manufacturer specialized in the production of Greenhouse Type Solid Fertilizer Distributing Machine, Soil Processing Equipment, Rototiller, Rotovator, Vertical Milling Machine, Stone Crushing Machine, Feed Mixing and Distribution Trailer. The company, managed by a team that has devoted years to the sector, adds value to the agricultural sector by offering quality products.

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



CAHİT
DRUÇ
TARIM MAKİNELERİ

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



AR & GE ile
gelişiyoruz

We are developing with R & D





SIRA ARASI ÇAPA MAKİNESİ
INTER ROW MILLING HOE



BAHÇE ROTOVATÖR
ROTOVATOR



HAFİF TİP TARLA ROTOTİLLER
LIGHT TYPE FIELD ROTOTILLER



DİK FREZE
HEAVY TYPE POWER HARROW



KATLANIR TİP DİK FREZE
FOLDABLE POWER HARROW



SIRA ARASI ÇAPA MAKİNESİ / INTER ROW MILLING HOE



SIRA ARASI FREZELİ ÇAPA TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ /// INTER ROW MILLING HOE TECHNICAL SPECIFICATION LIST

TEKNİK ÖZELLİK	TECHNICAL SPECIFICATIONS	COM-FÇ-5T MISIR	COM-FÇ-5T2Y MISIR	COM-FÇ-6T PANCAR	COM-FÇ-7T PANCAR
GENİŞLİK (WIDTH)	WIDTH	330 CM	440 CM	250 CM	300 CM
UZUNLUK	LENGTH	120 CM	120 CM	120 CM	120 CM
YÜKSEKLİK (GÜBRESİZ)	HEIGHT (WITHOUT FERTILIZER)	120 CM	120 CM	120 CM	120 CM
AĞIRLIK (GÜBRESİZ)	WEIGHT (WITHOUT FERTILIZER)	990 KG	1200KG	630 KG	930 KG
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	328 CM	438 CM	248 CM	298 CM
İŞLENMİŞ DERİNLİK	PROCESSED DEPTH	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM
ÜNİTE ARASI GENİŞLİK	WIDTH BETWEEN UNITS	70 CM	70 CM	45 CM	45 CM
ÜNİTE BİÇAK ADEDİ	UNIT NUMBER OF KNIVES	16 ADET	16 ADET/8 ADET	8 ADET	8 ADET
BİÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	80 ADET	96 ADET	48 ADET	56 ADET
KARTER ZİNCİRİ	CARTER CHAIN	20 B1	20 B1	20 B1	20 B1
KARTER YAĞ CİNSİ	CRANKCASE OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
KARTER YAĞ HACMİ	CRANKCASE OIL VOLUME	1 LT	1 LT	1 LT	1 LT
KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	CRANKCASE OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT
TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ	TRACTOR HORSEPOWER	65/75 HP	85/95 HP	60/70 HP	70/80 HP
DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK / GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS					
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	0,625	0,538	0,625	0,538
GİRİŞ DEVRİ	ENTRY CIRCLE	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)
ÇIKIŞ DEVRİ	OUTPUT CYCLE	337 (dev/dk)	290(dev/dk)	337 (dev/dk)	290(dev/dk)
DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ	GEAR BOX OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ	GEARBOX OIL VOLUME	1.3 LT	1.5 LT	1.3 LT	1.5 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT

BAHÇE ROTOVATÖR / ROTOVATOR



ROTOVATÖR TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ /// ROTOVATOR TECHNICAL SPECIFICATIONS


TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	COM-BR-S-1850	COM-BR-K-1850	COM-BR-VK-1850
MAKİNE TİPİ	MACHINE TYPE	SABİT / FIXED	KAYDIRMALI / SLIDING	VİTESLİ-KAYDIRMALI
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	185 CM	185 CM	185 CM
GENİŞLİK	WIDTH	204 CM	204 CM	204 CM
UZUNLUK	LENGTH	110 CM	110 CM	110 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	110 CM	110 CM	110 CM
KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SLIDING WORKING CAPACITY	-	22 CM >-< 22 CM	22 CM >-< 22 CM
AĞIRLIK	WEIGHT	590 KG	620 KG	620 KG
İŞLENMİŞ DERİNLİK	PROCESSED DEPTH	20 CM	20 CM	20 CM
BİÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIFE	42 ADET	42 ADET	42 ADET
BİÇAK TİPİ	KNIFE TYPE	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ
KARTER YAĞ CİNSİ	CRANKCASE OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140
KARTER YAĞ HACMİ	CRANKCASE OIL VOLUME	3 LT	3 LT	3 LT
KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	CRANKCASE OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT
TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ	TRACTOR HORSEPOWER	40/50	40/50	40/50
DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK	GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS			
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1 : 0.517	1 : 0.517	1:0,498 - 1:0,558 - 1:0,626 - 1:0,702
GİRİŞ DEVRİ	ENTRY CIRCLE	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)
VİTES DİŞLİ DEĞİŞİMLERİ	GEARSHIFT GEAR REPLACEMENTS	-	-	16/19 - 17/18 - 18/17 - 19/16
ÇIKIŞ DEVRİ	OUTPUT CYCLE	279	279	269 - 301 - 338 - 379 (dev/dk)
DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ	GEAR BOX OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ	GEARBOX OIL VOLUME	3.5 LT	3.5 LT	3.5 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PER.	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT

BAHÇE ROTOVATÖR / ROTOVATOR



COM-BR-S-2100	COM-BR-K-2100	COM-BR-VK- 2100	COM-BR-S-2350	COM-BR-K-2350	COM-BR-VK- 2350
SABİT / FIXED	KAYDIRMALI / SLIDING	VİTESLİ KAYDIRMALI	SABİT / FIXED	KAYDIRMALI / SLIDING	VİTESLİ KAYDIRMALI
210 CM	210 CM	210 CM	235 CM	235 CM	235 CM
223 CM	223 CM	223 CM	248 CM	248 CM	248 CM
110 CM	110 CM	110 CM	110 CM	110 CM	110 CM
110 CM	110 CM	110 CM	110 CM	110 CM	110 CM
-	22 CM >>< 22 CM	22 CM >>< 22 CM	-	22 CM >>< 22 CM	22 CM >>< 22 CM
650 KG	680 KG	680 KG	710 KG	740 KG	740 KG
20 CM	20 CM	20 CM	20 CM	20 CM	20 CM
48 ADET	48 ADET	48 ADET	54 ADET	54 ADET	54 ADET
C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ
SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
3 LT	3 LT	3 LT	3 LT	3 LT	3 LT
300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT
45/55	45/55	45/55	55/65	55/65	55/65
1 : 0.517	1 : 0.517	1:0,498 - 1:0,558 - 1:0,626 - 1:0,702	1 : 0.517	1 : 0.517	1:0,498 - 1:0,558 - 1:0,626 - 1:0,702
540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)
-	-	16/19 - 17/18 - 18/17 - 19/16	-	-	16/19 - 17/18 - 18/17 - 19/16
279	279	269 - 301 - 338 - 379 (dev/ dk)	279	279	269 - 301 - 338 - 379 (dev/ dk)
SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
3.5 LT	3.5 LT	3.5 LT	3.5 LT	3.5 LT	3.5 LT
300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT

HAFİF TİP TARLA ROTOTİLLER / LIGHT TYPE FIELD ROTOTILLER

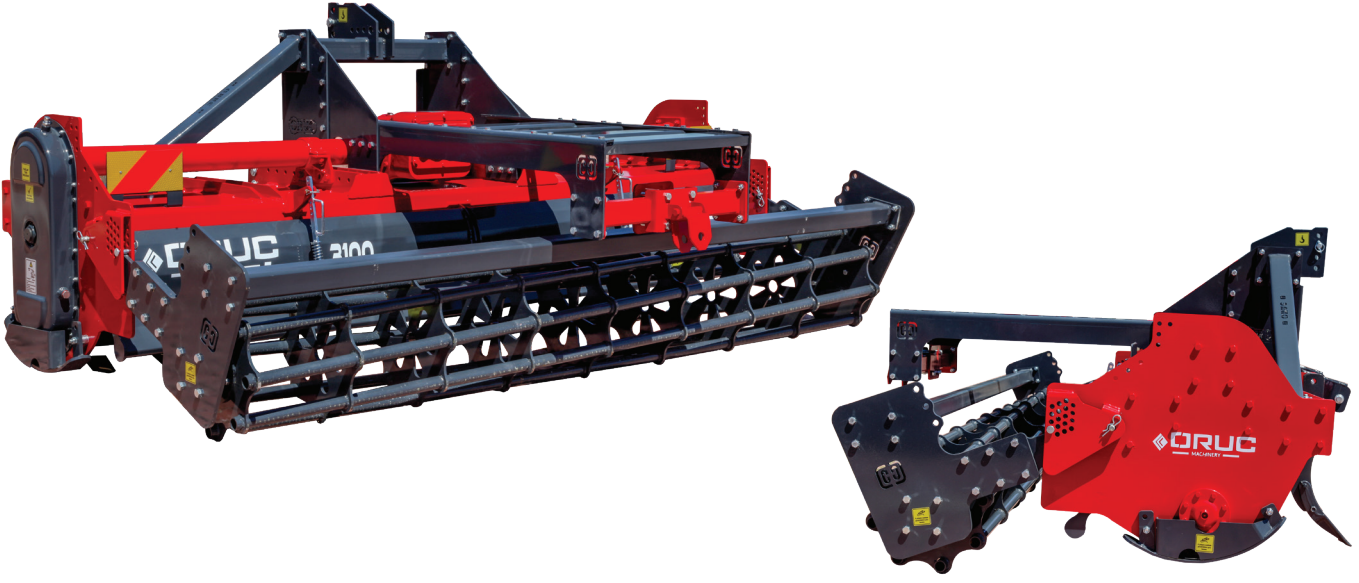

HAFİF TİP TARLA ROTOTİLLER TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ /// LIGHT TYPE FIELD ROTOTİLLER TECHNICAL SPECIFICATION LIST

TEKNİK ÖZELLİK	TECHNICAL SPECIFICATIONS	COM-TTR-H4V-2350	COM-TTR-H4V-2600
MAKİNE TİPİ	MACHINE TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	235 CM	260 CM
GENİŞLİK	WIDTH	250 CM	275 CM
UZUNLUK	LENGTH	191 CM	191 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	132 CM	132 CM
AĞIRLIK	WEIGHT	1360 KG	1440 KG
İŞLENMİŞ DERİNLİK	PROCESSED DEPTH	20 CM	20 CM
BİÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	54 ADET	60 ADET
BİÇAK TİPİ	KNIFE TYPE	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ
ÖN RİPER SAYISI	NUMBER OF FRONT RIPPERS	2-4 ADET	2-4 ADET
MERDANE TİPİ	ROLLER TYPE	BORU - TIRNAKLI	BORU - TIRNAKLI
KARTER YAĞ CİNSİ	CRANKCASE OIL TYPE	SAE 140	SAE 140
KARTER YAĞ HACMİ	CRANKCASE OIL VOLUME	4 LT	4 LT
KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	CRANKCASE OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT
GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ	REQUIRED TRACTOR HORSEPOWER	65/75	75/85
DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK	GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)
GİRİŞ DEVRİ	ENTRY CIRCLE	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)
VİTES DİŞLİ DEĞİŞİMLERİ	GEARSHIFT GEAR REPLACEMENTS	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17
ÇIKIŞ DEVRİ	OUTPUT CYCLE	203 - 238 - 264 - 309	203 - 238 - 264 - 309
DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ	GEAR BOX OIL TYPE	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ	GEARBOX OIL VOLUME	5 LT	5 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT

HAFİF TİP TARLA ROTOTİLLER / LIGHT TYPE FIELD ROTOTILLER



COM-TTR-H4V-2850	COM-TTR-H4V-3100	COM-TTR-H4V-3350	COM-TTR-H4V-3600	COM-TTR-H4V-3850
TARLA TİPİ // FIELD TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE	TARLA TİPİ // FIELD TYPE
285 CM	310 CM	335 CM	360 CM	385 CM
300 CM	325 CM	350 CM	375 CM	400 CM
191 CM	191 CM	191 CM	191 CM	191 CM
132 CM	132 CM	132 CM	132 CM	132 CM
1520 KG	1600 KG	1680 KG	1760 KG	1840 KG
20 CM	20 CM	20 CM	20 CM	20 CM
66 ADET	72 ADET	78 ADET	84 ADET	90 ADET
C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ	C TİPİ / L TİPİ
2-4 ADET	2-4 ADET	2-4-6 ADET	2-4-6 ADET	2-4-6 ADET
BORU - TIRNAKLI	BORU - TIRNAKLI	BORU - TIRNAKLI	BORU - TIRNAKLI	BORU - TIRNAKLI
SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
4 LT	4 LT	4 LT	4 LT	4 LT
300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT
85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)	1: (0.375 - 0.441 - 0.488 - 0.573)
540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)	540 (dev/dk)
17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17	17/21 - 19/20 - 20/19 - 21/17
203 - 238 - 264 - 309	203 - 238 - 264 - 309	203 - 238 - 264 - 309	203 - 238 - 264 - 309	203 - 238 - 264 - 309
SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140	SAE 140
5 LT	5.8 LT	5.8 LT	5.8 LT	5.8 LT
300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT

DİK FREZE / HEAVY TYPE POWER HARROW



AĞIR TİP DİKEY TOPRAK FREZESİ TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ /// HEAVY TYPE POWER HARROW SPECIFICATIONS

TEKNİK ÖZELLİK	TECHNICAL SPECIFICATIONS	COM-DFZ-A4V-3000	COM-DFZ-A4V-3500	COM-DFZ-A4V-4000
MAKİNE TİPİ	MACHINE TYPE	TARLA TİPİ / FIELD TYPE	TARLA TİPİ / FIELD TYPE	TARLA TİPİ / FIELD TYPE
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	300 CM	350 CM	400 CM
GENİŞLİĞİ	WIDTH	306 CM	356 CM	406 CM
UZUNLUK	LENGTH	146 CM	146 CM	146 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	118 CM	118 CM	118 CM
AĞIRLIK	WEIGHT	1520 KG	1720 KG	1860 KG
İŞLENMİŞ DERİNLİK	PROCESSED DEPTH	28 CM	28 CM	28 CM
BIÇAK SAYISI	NUMBER OF KNIVES	24 ADET	28 ADET	32 ADET
BIÇAK TİPİ	KNIFE TYPE	L TİP (28 CM - 30 CM)	L TİP (28 CM - 30 CM)	L TİP (28 CM - 30 CM)
MERDANE TİPİ	ROLLER TYPE	TIRNAKLI	TIRNAKLI	TIRNAKLI
GÖVDE YAĞ CİNSİ	BODY OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140
GÖVDE YAĞ HACMİ	BODY OIL VOLUME	18 LT	24 LT	30 LT
GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ	REQUIRED TRACTOR HORSEPOWER	90-120 HP	120-150 HP	150-180 HP
DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK	GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS			
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.362 - 0.644)	1: (0.362 - 0.644)	1: (0.362 - 0.644)
GİRİŞ DEVRİ	ENTRY CIRCLE	540 DEV/DK	540 DEV/DK	540 DEV/DK
VİTES DİŞLİ DEĞİŞİMLERİ	GEARSHIFT GEAR REPLACEMENTS	24/32 - 32/24	24/32 - 32/24	24/32 - 32/24
ÇIKIŞ DEVRİ	OUTPUT CYCLE	196 - 348	196 - 348	196 - 348
DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ	GEAR BOX OIL TYPE	SAE 140	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ	GEARBOX OIL VOLUME	3.6 LT	3.6 LT	3.6 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT

KATLANIR TİP DİK FREZE / FOLDABLE POWER HARROW

AĞIR TİP KATLAMALI DİKEY TOPRAK FREZESİ TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ /// FOLDABLE POWER HARROW SPECIFICATIONS

TEKNİK ÖZELLİK	TECHNICAL SPECIFICATIONS	COM-DFZ-KT4V-5000	COM-DFZ-KT4V-5500	COM-DFZ-KT4V-6000
MAKİNE TİPİ	MACHINE TYPE	KATLANIR TARLA TİPİ /FOLDABLE	KATLANIR TARLA TİPİ /FOLDABLE	KATLANIR TARLA TİPİ /FOLDABLE
İŞ GENİŞLİĞİ	WORK WIDTH	500 CM	550 CM	600 CM
GENİŞLİK	WIDTH	516 CM	566 CM	616 CM
UZUNLUK	LENGTH	185 CM	185 CM	185 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	141 CM	141 CM	141 CM
AĞIRLIK	WEIGHT	3790 KG	4030 KG	4270 KG
İŞLENMİŞ DERİNLİK	PROCESSED DEPTH	28-30 CM	28-30 CM	28-30 CM
ÜNİTE BİÇAK SAYISI	UNIT NUMBER OF KNIVES	2 ADET	2 ADET	2 ADET
MAKİNE BİÇAK ADEDİ	NUMBER OF MACHINE KNIVES	40 ADET	44 ADET	48 ADET
BİÇAK TİPİ	KNIFE TYPE	L TİP (28 CM - 30 CM)	L TİP (28 CM - 30 CM)	L TİP (28 CM - 30 CM)
MERDANE TİPİ	ROLLER TYPE	TIRNAKLI	TIRNAKLI	TIRNAKLI
GÖVDE İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ	TYPE OF OIL USED FOR THE BODY	SAE 140	SAE 140	SAE 140
GÖVDE İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ	VOLUME OF OIL USED FOR THE BODY	54 LT	58	62
GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ	REQUIRED TRACTOR HORSE-POWER	160-230 BG	180-250 BG	200-280 BG
MERKEZ DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK	CENTER GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS			
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.78 - 0.6) (540 DEV/DK)	1: (0.78 - 0.6) (540 DEV/DK)	1: (0.78 - 0.6) (540 DEV/DK)
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.78 - 0.6) (1000 DEV/DK)	1: (0.78 - 0.6) (1000 DEV/DK)	1: (0.78 - 0.6) (1000 DEV/DK)
GİRİŞ DEVRİ	ENTRY CIRCLE	540 - 1000 DEV/DK	540 - 1000 DEV/DK	540 - 1000 DEV/DK
ÇIKIŞ DEVRİ (540 DEV/DK)	OUTPUT SPEED (540 RPM)	415 - 328 DEV/DK	415 - 328 DEV/DK	415 - 328 DEV/DK
ÇIKIŞ DEVRİ (1000 DEV/DK)	OUTPUT SPEED (1000 RPM)	780 - 607 DEV/DK	780 - 607 DEV/DK	780 - 607 DEV/DK
DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ	TYPE OF OIL USED FOR GEAR BOX	SAE 140	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ	VOLUME OF OIL USED FOR GEAR BOX	7 LT	7 LT	7 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT
YAN DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK	SIDE GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS			
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.362 - 0.644) (540 DEV/DK)	1: (0.362 - 0.644) (540 DEV/DK)	1: (0.362 - 0.644) (540 DEV/DK)
ÇEVİRİM ORANI	CYCLE RATE	1: (0.362 - 0.644) (1000 DEV/DK)	1: (0.362 - 0.644) (1000 DEV/DK)	1: (0.362 - 0.644) (1000 DEV/DK)
DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ	TYPE OF OIL USED FOR GEAR BOX	SAE 140	SAE 140	SAE 140
DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ	VOLUME OF OIL USED FOR GEARBOX	3.6 LT	3.6 LT	3.6 LT
DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU	GEAR BOX OIL CHANGE PERIOD	300 SAAT	300 SAAT	300 SAAT



CAHİT DRUC

TARIM MAKİNELERİ

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



Fabrika:

İpekçi OSB Mah. 130913. Sk No : 17 Karapınar / KONYA



+90 332 755 56 55 / +90 538 555 44 96



www.oructarimmakine.com.tr | info@oructarimmakine.com.tr